

ATEM Mini



ATEM Mini, 4 adet HDMI giriři ierir ve YouTube, Facebook Live ve hatta Skype gibi servisler ve yazılımlar üzerinden, herkesin ok kameralı yapımlarını internette canlı yayınlamasını mümkün kılan kullanımı kolay ve sezgisel bir tasarıma sahip. Kameraların, bilgisayarların ve hatta oyun konsollarının canlı anahtarlanması için kullanılabilen, yüksek kaliteli 4 HDMI giriřini baėlamanız yeterli. Heyecan veren resim iinde resim efektleri için dahili bir DVE'ye, yayın kalitesinde geişlere, mavi veya yeřil perde arka planlarını ıkarmaya yarayan upstream keyer'lere, özel grafiklerin bindirilmesi için bir downstream keyer'e, ses giriřlerine, bir mikser ve daha nice özelliklere sahip oluyorsunuz. İnternet üzerinden yayın yapmak için, ATEM Mini'nin bir internet kamerası gibi alışan bir USB ıkıřı da var yani, her trl video yazılımına baėlayabilirsiniz. Ayrıca, projektrler için HDMI video ıkıřı da var.

Baėlantılar

Toplam Video Giriři

4

Toplam ıkıř

2

Toplam Aux ıkıřı

1

Toplam Ses Giriři

2 x 3.5mm stereo mini jak

Toplam Ses ıkıřı

Yok, yalnızca gml ses.

Zaman Kodu Baėlantısı

Yok

HDMI Video Giriřleri4 x HDMI A tipi, 10-bit HD geiřli.
2 kanallı gml ses.**Video Giriři Yeniden Senkronlayıcı**

4 HDMI giriřinin tmnde var.

Kare hızı ve format dnřtrcleri

4 HDMI giriřinin tmnde var.

HDMI Program ıkıřı


1

Ethernet

Ethernet supports 10/100 BaseT for software control, software updates and direct or network panel connection.

Bilgisayar Arayz

Webcam ıkıřı, yazılım kontrol, yazılım gncellemeleri ve panel baėlantısı iin 1 x USB-C 2.0.

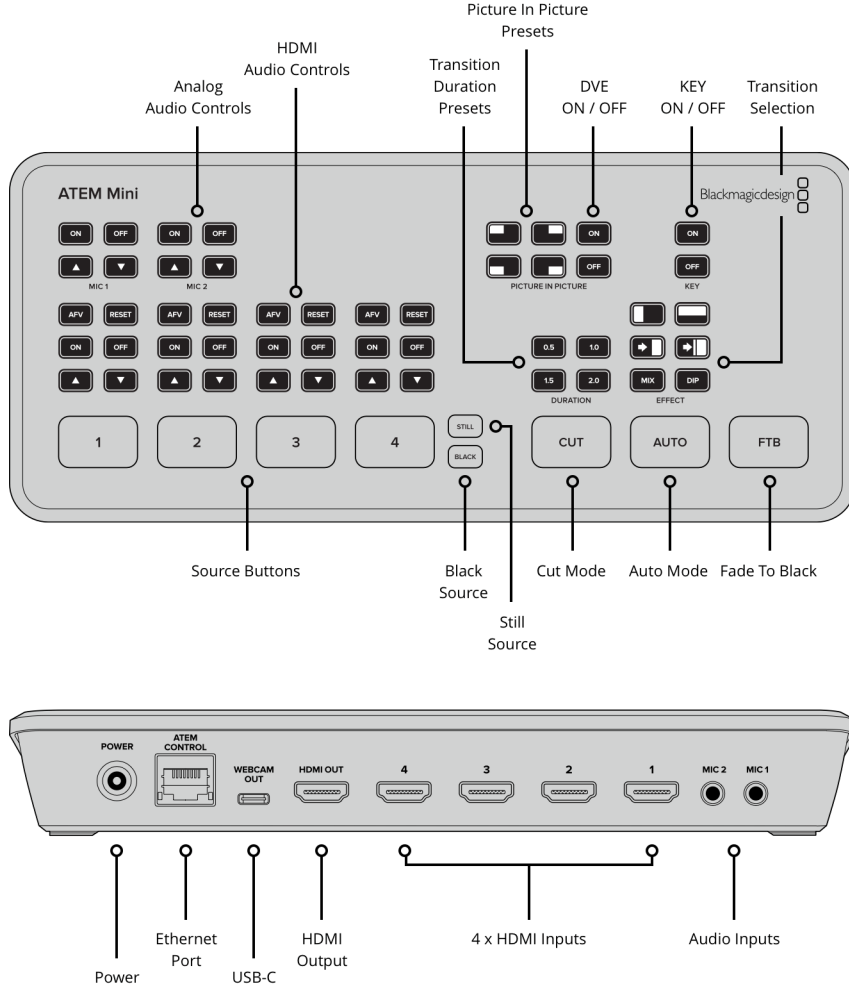

Standartlar

HD Video Giriş Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HD Video Çıkış Standartları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60

İnternette Video Yayınlama

Standartları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60

Ultra HD Video Standartları

Yok

Video Örnekleme

4:2:2 YUV

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Uzayı

Rec 709

Bilgisayarlardan HDMI Giriş

Çözünürlükleri

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz ve 60Hz
 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30,
 50, 59.94 ve 60Hz
 1920 x1080i 50 ve 59.94Hz 60Hz

Renk Uzayı Dönüşümü

Donanım bazlı gerçek zamanlı.

Ürün Özellikleri

| | | |
|--|--|--|
| Upstream Keyer sayısı 1 | Geçiş için Keyer Sadece DVE. | Kenarlar ve Gölge içeren DVE sayısı 1 |
| Downstream Keyer sayısı 1 | Toplam Katman Sayısı 4 | Arayüz 1366 x 768 asgari monitör çözünürlüğü |
| Gelişmiş Chroma Keyer sayısı 1 | Desen Üreteç Sayısı 1 | |
| Linear/Luma Keyer sayısı 2 | Renk Üretici 2 | |

Ses

| | | |
|--|---|--|
| Ses Mikseri 6 giriş x 2 kanallı mikser. Her bir kanal için Açma/Kapama/Video Takipli Ses özelliği ve her bir kanal için ayrı kazanç kontrolü. Seviye ve Peak göstergeleri. Artı yeni Fairlight ses geliştirmeleri: Sıkıştırıcı, Geçit, Sınırlayıcı, 6 bant parametrik EQ. Ana kazanç kontrolü. | Analog Giriş Dengesiz stereo Analog Giriş Gecikmesi 8 kareye kadar Giriş Empedansı 1.8k | Azami Giriş Seviyesi +6dBV Mikrofon İçin Güç Her iki 3.5mm mini jak bağlantılarında mevcut. |
|--|---|--|

Medya Oynatıcıları

| | | |
|--|--|---|
| Medya Oynatıcı 1 Kanal Her bir Medya Oynatıcı için fill ve key. | Medya Havuzu Sabit Görüntü Kapasitesi Fill ve key ile 20 | Medya Havuzu Sabit Görüntü Formatları PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG ve TIFF. |
|--|--|---|

Kontrol

| | | |
|--|---|--|
| Kontrol Paneli Dahili kontrol paneli. Yazılım kontrol paneli dahil. İsteğe bağlı donanım panelini destekler. | Kontrol Panel Bağlantısı Ethernet 10/100 BaseT destekler. Panel ve kasa arasında doğrudan ya da ağ aracılığıyla bağlantı imkanı verir. Ayrıca yazılım güncellemede kullanılır. ATEM Mini doğrudan USB-C bağlantısını destekler. | Kontrol Panel Uyumluluğu ATEM Software Control Panel içerir. ATEM 1 M/E Advanced Panel ve ATEM 2 M/E Broadcast Panel ile de uyumlu. Kontrol Paneli Dahildir. ATEM Software Control Panel; Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave veya daha üstü ve Windows 10 için ücretsiz olarak dahildir. |
|--|---|--|

Yazılım

Yazılım Güncellemeleri

Mac OS X veya Windows bilgisayarlarına doğrudan bağlanan USB veya Ethernet bağlantısını kullanarak. ATEM Switcher Utility dahildir.

Kurulum

ATEM Software Control Panel aracılığıyla kurulumunu yapın, buna ATEM kasa IP adresi dahil değildir, bunun kurulumu kasaya USB aracılığıyla bağlı olan ATEM Switcher Yardımcı Uygulamadan yapılır.

İşletim Sistemleri



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina veya daha üzeri



Windows 10.

Güç Gereksinimleri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.

Güç Kullanımı

18W

Fiziksel Özellikler



Çevresel Özellikler

Çalışma Ortamı Isısı

5° C ile 40° C arası (41° ile 104° F arası)

Saklama Ortamı Isısı

-10° ile 60° C arası (14° ile 140° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

AEM Mini

Uluslararası priz adaptörleriyle harici 12V DC güç kaynağı

Garanti

12 Ay Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2020, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İikemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller